

Les Coulissants

Coulissant à levage - 56 mm - Double joint sur ouvrant




La lumière, l'ouverture et la vue :

La possibilité de grandes largeurs vitrées, vous permet de profiter complètement de la lumière et de la vue. Agréable et facile à manœuvrer, ce système d'ouverture sans débattement optimise votre espace de vie. Proposé à galandage, les ouvrants peuvent se glisser dans vos murs pour disparaître totalement lors de leurs ouvertures. Le bois, matériau noble et cossu par essence vous offre la chaleur d'une atmosphère conviviale qu'il vous crée naturellement. En parfaite adéquation avec les tendances architecturales contemporaines.

Descriptif standard

- Menuiserie réalisable en Chêne, Résineux ou Bois exotique rouge.
- Dormant 130mm pour châssis un vantail coulissant avec un vantail fixe, 138 pour châssis deux vantaux coulissants et 204 pour châssis trois vantaux.
- Ouvrant 56mm.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 20 mm.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants.
- Vitrage 4/16/4 ITR + Argon avec intercalaire Warm-edge en standard, siliconé sur les 2 faces (options possibles jusqu'à 24 mm).
- Ferrure soulevante - coulissante avec chariot de roulement à 4 roulettes en matière synthétique montées sur roulement rainé à billes guidées sur rail aluminium.
- Système actionné par crémone serrure pouvant être équipée d'un barillet.
- Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant.
- Parecloses et petits bois moulurés.
- Galandage en option.

	AIR	EAU	VENT
Normes Européennes	Classe : P+4 Classe : P	Classe : 7B	Classe : C4

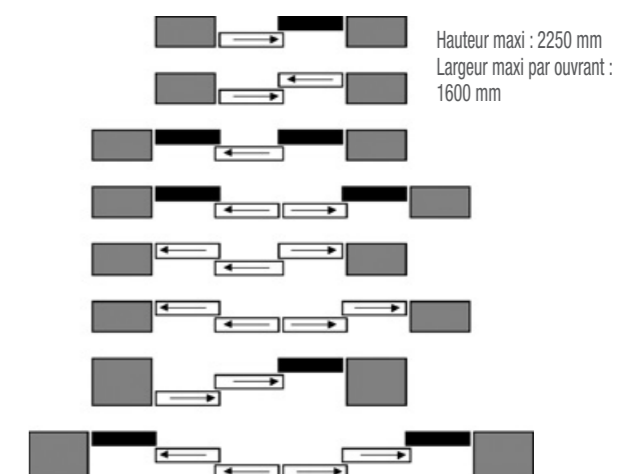

En option : le coulissant télécommandé. Idéal pour l'accessibilité Handicapé, le coulissant motorisé ATULAM peut être piloté par une simple traction sur la poignée, un interrupteur, une télécommande ou encore un détecteur de mouvement (uniquement sur étude).


Descriptif standard

- Menuiserie réalisable en Chêne, Résineux ou Bois exotique rouge.
- Dormant 130mm pour châssis un vantail coulissant avec un vantail fixe, 138 pour châssis deux vantaux coulissants et 204 pour châssis trois vantaux.
- Ouvrant 56mm.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 20 mm.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants.
- Vitrage 4/16/4 ITR + Argon avec intercalaire Warm-edge en standard, siliconé sur les 2 faces (options possibles jusqu'à 24 mm).
- Ferrure soulevante - coulissante avec chariot de roulement à 4 roulettes en matière synthétique montées sur roulement rainé à billes guidées sur rail aluminium.
- Système actionné par crémone serrure pouvant être équipée d'un barillet.
- Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant.
- Parecloses et petits bois moulurés.
- Galandage en option.

	AIR	EAU	VENT
Normes Européennes	Classe : P+4 Classe : P	Classe : 7B	Classe : C4



Parecloses moulurées

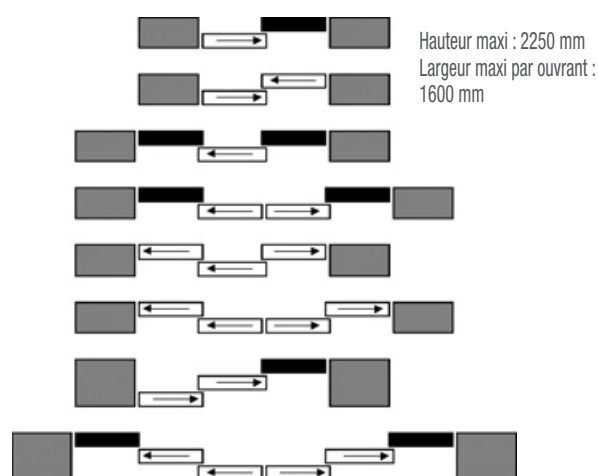

En option : le coulissant télécommandé. Idéal pour l'accessibilité Handicapé, le coulissant motorisé ATULAM peut être piloté par une simple traction sur la poignée, un interrupteur, une télécommande ou encore un détecteur de mouvement (uniquement sur étude).