


Les Basculants

Basculant - 56 mm - Double joint sur ouvrant

La lumière, l'ouverture et la vue :

Idéal pour apporter de la lumière dans les pièces exigües, ce système d'ouverture sans débattement optimise votre espace de vie.

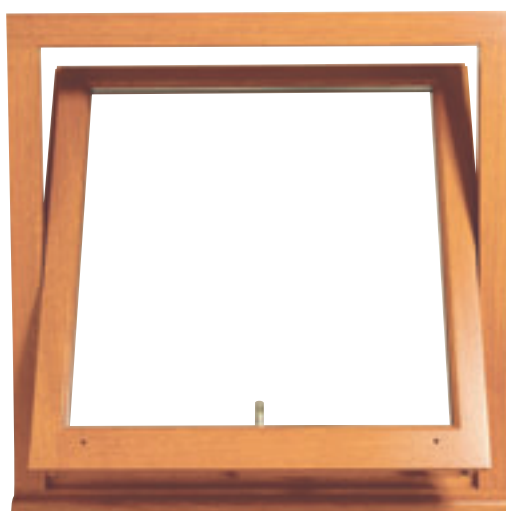

Poignée profilée



Pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par bouton poussoir

Descriptif standard

- Menuiserie réalisable en Chêne, Résineux ou Bois exotique rouge.
- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé.
- Ouvrant 56 mm assemblage à double enfourchement.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 20mm.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants avec membrane protectrice pelable.
- Vitrage 4/16/4 ITR + Argon avec intercalaire Warm-edge en standard, siliconé sur les 2 faces (options possibles jusqu'à 24 mm).
- Fermeture par crémonne encastrée.
- Ferrage par pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par boutons poussoirs (finition teinte champagne).
- Parecloses et petits bois moulurés.