

# Portes semi vitrées avec châssis ouvrant

## Descriptif standard

Dormant 53mm et Ouvrant 56mm  
avec double joint  
et vitrage 44.2/12/4  
Bois exotique ou Mèlèze (Chêne en option)  
Fermeture Ferromatic 5 points  
Barillet Sécurité  
Poignée(s) Nevers fer cimenté patiné  
Bouton central (si adapté) et caches fiches  
turlupets en fer cimenté patiné  
Avec crémonne encastrée et bouton Nevers  
sur le semi-fixe



Reine



Roussille



Raphaëlle



Romane



Romance



Rose



Maëilly



Rosalie



Rachel



Melissa




Maëilly

## Porte avec clous

Assemblage à double enfourchement,  
traverse avec tenons et mortaises en massif  
Dormant 53mm Ouvrant 56mm  
Double joint d'étanchéité  
Seuil alu extra plat  
Double fiches réglables en trois dimensions  
Serrure Ferromatic 5 points avec barillet sécurité  
Vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4  
Moabi finition Blanche trois couches  
Poignée Nevers fer cimenté patiné  
Châssis ouvrant avec petits bois collés formant  
quatre carreaux égaux en partie haute  
Lames horizontales avec clous à l'ancienne  
en partie basse

Le châssis ouvrant permet  
l'ouverture de la partie haute  
pour aérer ou nettoyer  
le vitrage, tout en garantissant  
un bon niveau d'étanchéité.  
Selon les dimensions,  
l'ouverture du châssis ouvrant  
peut nécessiter de relever  
la poignée principale

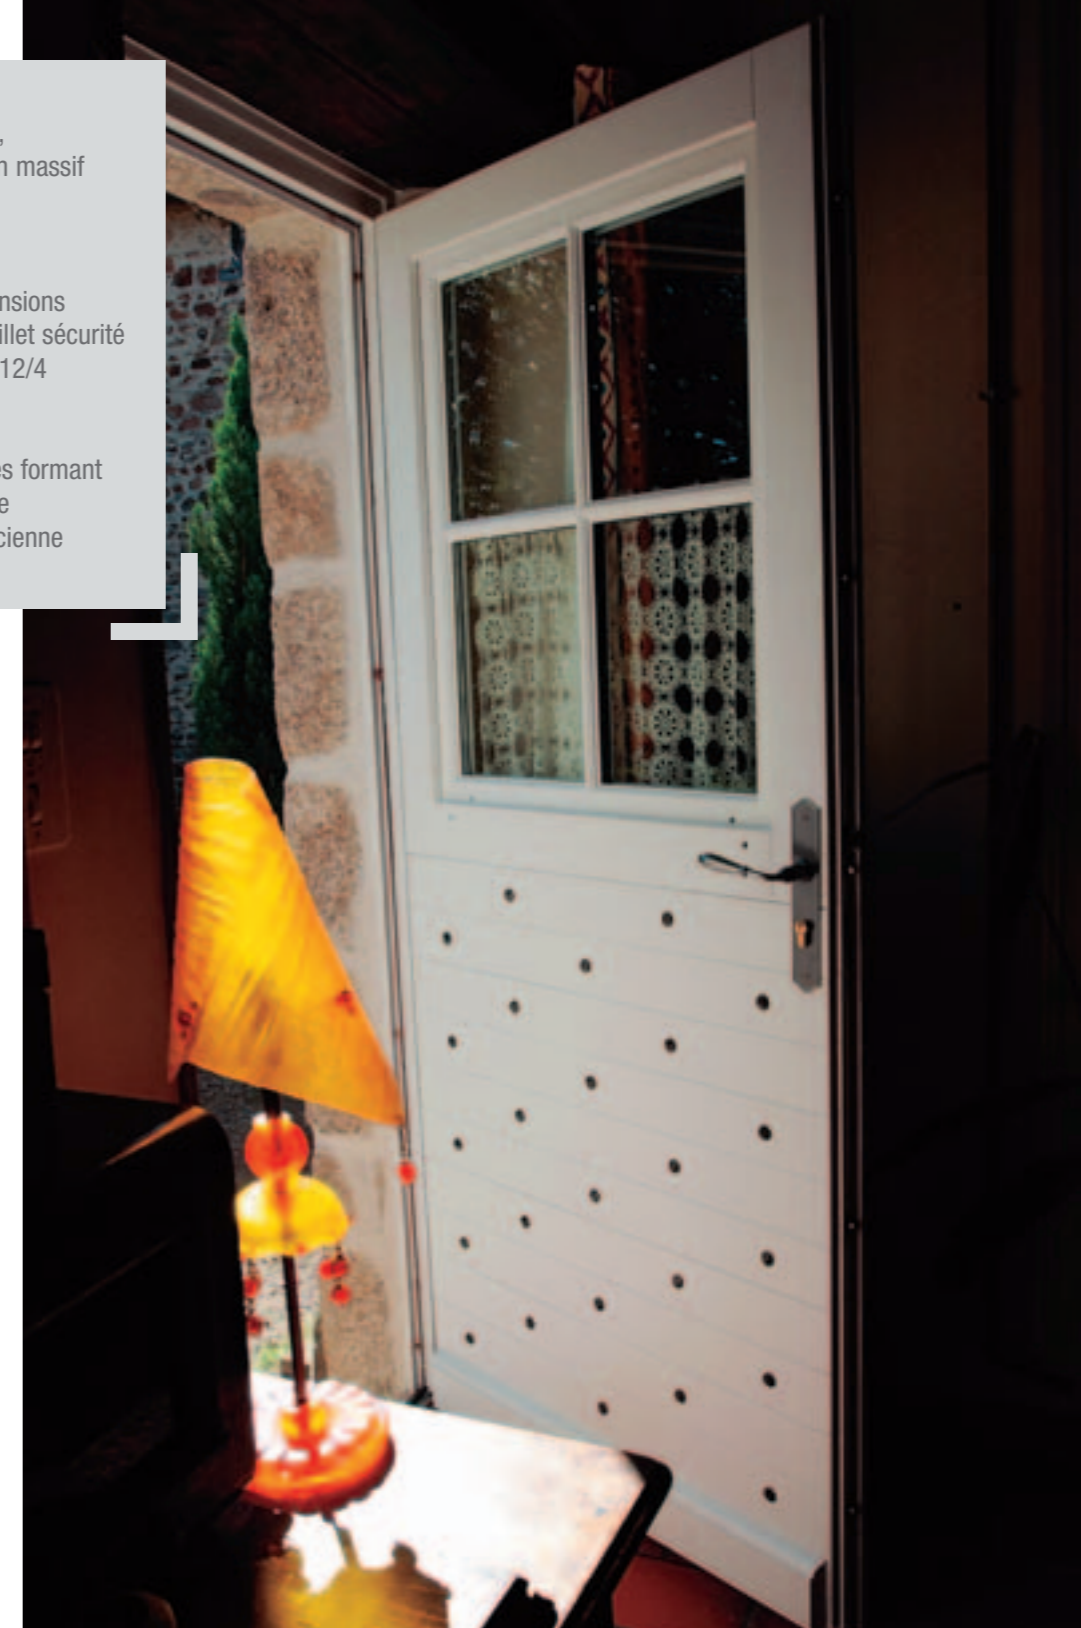

## La plinthe Atulam



Plus raffinée, plus ciselée, plus esthétique,  
cette nouvelle plinthe est désormais utilisée pour chacun de nos modèles  
à l'exception des portes de service.



Laurie : panneaux pointes de diamant, cimaise crénelée  
en option : Chêne de France, vitrage "Antique" jaune  
et poignée Nevers laiton vieilli

### Porte avec clous

Assemblage à double enfourchement,  
traverses avec tenons et mortaises en massif  
Dormant 53mm Ouvrant 56mm  
Double joint d'étanchéité  
Seuil alu extra plat  
Double fiches réglables en trois dimensions  
Serrure Ferromatic 5 points avec barillet sécurité  
Vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4  
Moabi finition Blanche trois couches  
Poignée Nevers fer cémenté patiné  
Châssis ouvrant avec petits bois collés formant  
quatre carreaux égaux en partie haute  
Lames horizontales avec clous à l'ancienne  
en partie basse

Le châssis ouvrant permet  
l'ouverture de la partie haute  
pour aérer ou nettoyer  
le vitrage, tout en garantissant  
un bon niveau d'étanchéité.  
Selon les dimensions,  
l'ouverture du châssis ouvrant  
peut nécessiter de relever  
la poignée principale




Maëilly



Maëilly

en finition patinée  
sans petits bois laiton  
avec vitrage delta clair

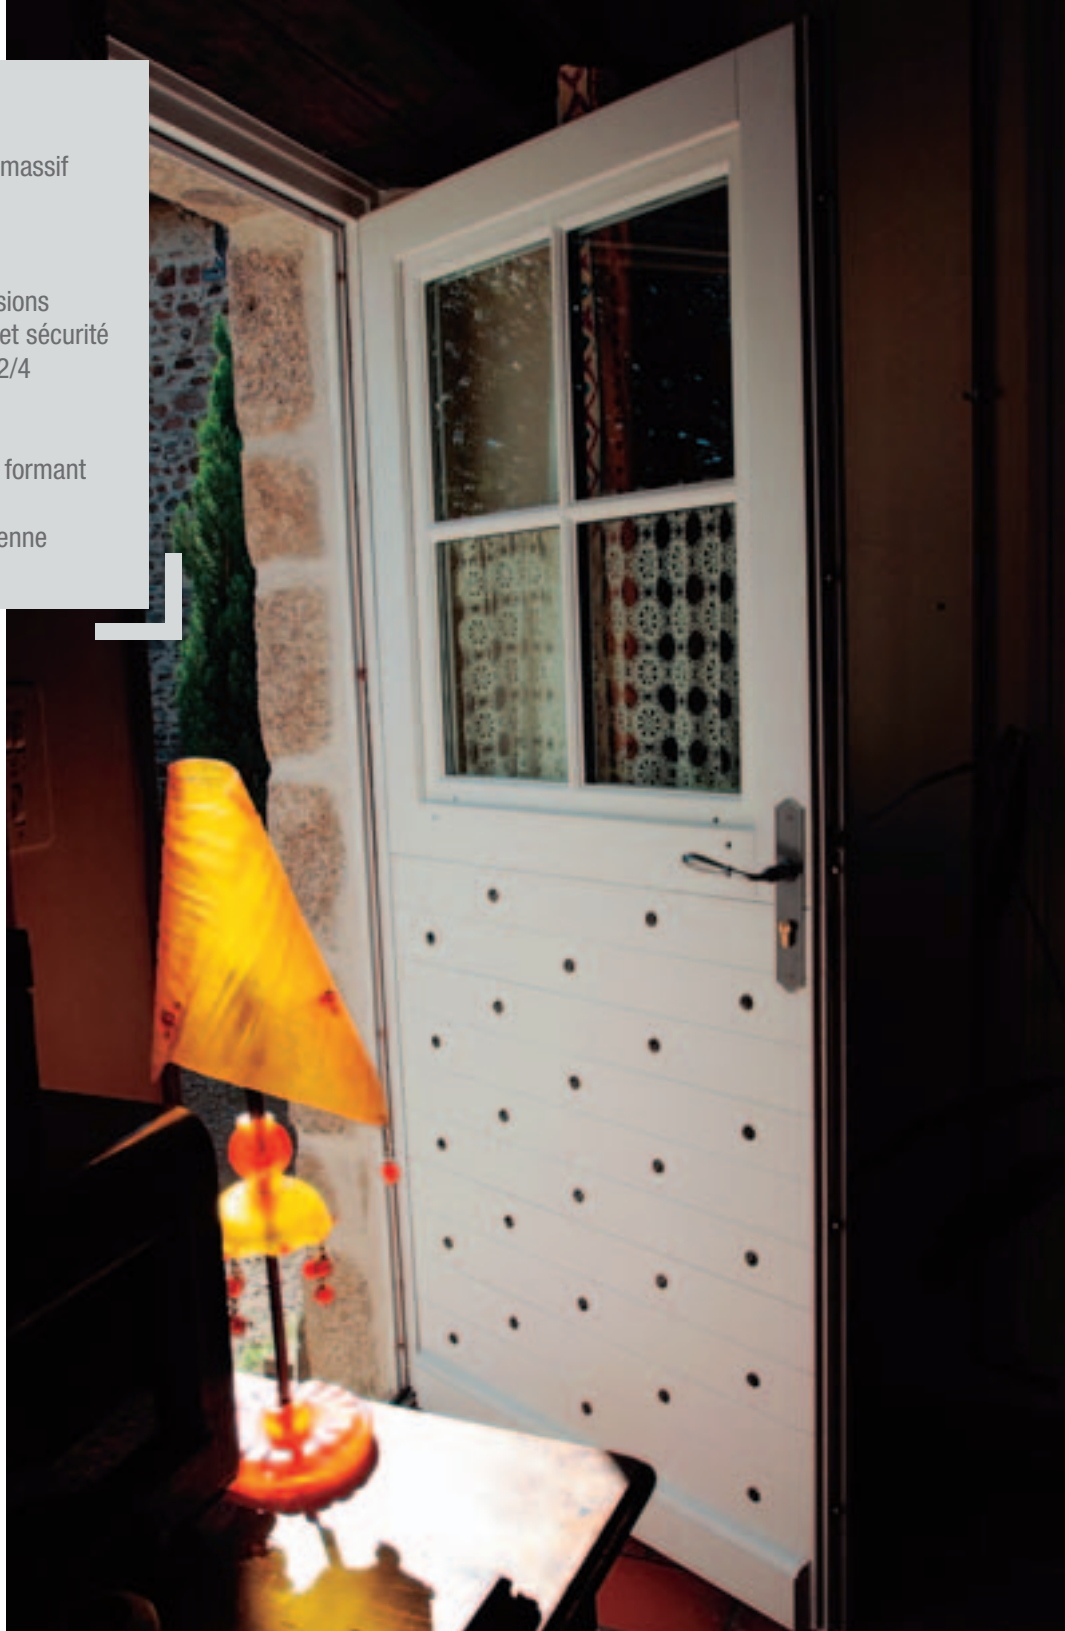

La plinthe Atulam



Plus raffinée, plus ciselée, plus esthétique,  
cette nouvelle plinthe est désormais utilisée pour chacun de nos modèles  
à l'exception des portes de service.