


Sur chacun de nos modèles de porte d'entrée



Le seuil aluminium extra-plat Atulam

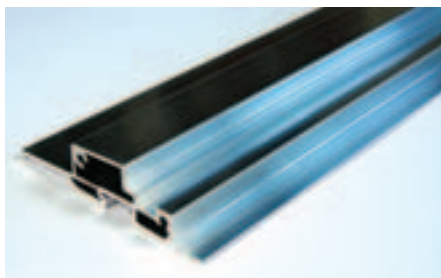

Assemblage traditionnel des ouvrants et des traverses intermédiaires **à double enfouissement** pour plus de solidité et une meilleure tenue



Fiche tridimensionnelle double broche : permet le réglage aisé sans dégonder l'ouvrant (translation, montée et compression) Permet d'optimiser l'isolation

## Portes de service

### Descriptif standard

Dormant 48 mm - Joint d'étanchéité  
Vitrage 44.2/8/4 - Bois exotique ou Mélèze (Chêne en option)  
Serrure à barillet à relevage 3 points  
Ensemble béquille ton Champagne  
Caches fiches plats en PVC teinte nickel mat



Florence



Fanny