DWM®

Porte de garage basculante débordante sans rail

La solution économique automatisable !

novoferm® HABITAT

L'autre entrée principale

novofermhabitat.fr

DWM®, la porte de garage basculante économique

novoferm®
A chacun son ouverture

Porte basculante DWM® débordante sans rails au plafond. Option : barre de seuil.

Porte basculante DWM® débordante sans rails au plafond.

Économique, automatisable et simple à poser !

ESTHÉTIQUE & CONFORT

La porte basculante **DWM®** de **Novoferm®** s'harmonise parfaitement à la maison individuelle et au boxage.

À nervures verticales, les panneaux sont en acier galvanisé prélaqué blanc RAL 9016, faces extérieure et intérieure (onde de 84 mm).

Manuel ou automatisé, le mouvement de la porte **DWM®** est fluide et sans à-coups grâce au bras de basculement tubulaire et à sa barre stabilisatrice.

Profitez du confort avec l'automatisme à fixer au plafond : Novomatic® E.S. 440 (option)

Livrée avec deux télécommandes à 2 fonctions anti-piratage à code tournant «Rolling Code». Toutes sécurités incluses (verrouillage, détection d'obstacles).

Ouverture rapide : 24 cm/sec.
Consommation en veille : 0,5 W.

En cas de panne de courant, votre porte basculante **DWM®** peut fonctionner manuellement après le déverrouillage de l'automatisme depuis l'intérieur du garage.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS BIENS

La porte basculante **DWM®** est équipée d'un verrouillage en 2 points latéraux indépendants du sol et totalement inaccessibles de l'extérieur. Elle peut même être équipée d'un point de verrouillage complémentaire au sol ou au linteau* (options).

* linteau : pour porte manuelle uniquement.

L'équilibrage par packs multi-ressorts (2x3 ressorts) et les sangles rigides de la porte basculante **DWM®** assure une bonne fermeture de l'ensemble et font office de parachute.

ADAPTABILITÉ AU CHANTIER

La porte basculante **DWM®** s'adapte à tous les chantiers grâce à ses 47 dimensions standard et sa large gamme d'accessoires de pose :

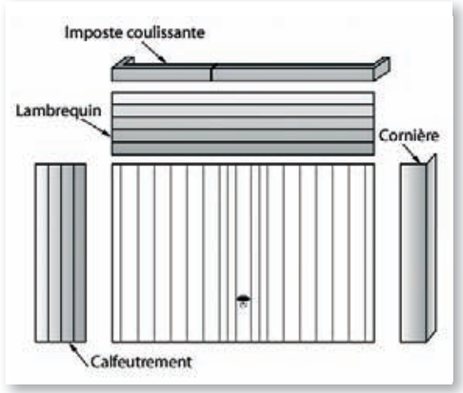

Les nervures du tablier assurent une légère ventilation naturelle haute et basse.

En cas d'exigences particulières, notamment pour les boxes en sous-sol, le tablier peut être perforé partiellement (haut ou bas) ou totalement.

Entrez et sortez à votre guise, avec la porte de service Mini 100 (onde de 100 mm)

Son vantail monobloc à nervures verticales, est en acier galvanisé prélaqué RAL 9016. L'huisserie tubulaire est en acier galvanisé. Elle comporte un verrouillage 1 point et est livrée avec quincaillerie complète (béquille nylon, plaque de propreté et cylindre).

Pose en applique intérieure, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.
Réversible : gauche - droite et tirant - poussant.

POSE SIMPLIFIÉE

L'absence de rails horizontaux et ses encombrements faibles font de **DWM®** la porte de garage **la plus facile et la plus rapide à poser : un atout majeur sur vos chantiers.**

La porte basculante **DWM®** est livrée entièrement montée dans son huisserie, elle se pose en un bloc contre la maçonnerie : elle est autoporteuse.

Point de fixation au sol

Point de fixation au linteau

Point de fixation au murcôté baie ou au mur latéral (pose entre murs)

La porte **DWM®** se fixe directement au sol et aux murs, en 7 points uniquement, sans équerres*, grâce à son huisserie qui intègre les trous de fixation.

La porte **DWM®** peut donc facilement être posée entre murs.

Les ressorts sont réglés en usine. Sur chantier, un ajustement est possible grâce à un simple déplacement de l'accroche-ressort dans l'huisserie.

* Les équerres sont fournies pour les configurations dans lesquelles elles peuvent être nécessaires.

Le coin du professionnel

Porte basculante DWM® (cotes en mm)

Dimensions de commande L x H (mm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Cotes de baie mini Pose en applique intérieure (mm)	Dimensions de passage libre L x H (mm)
2000 x 1900	2090 x 1935	1980 x 1870	1860 x 1760
x 1950	2090 x 1985	1980 x 1920	1860 x 1810
x 2000	2090 x 2035	1980 x 1970	1860 x 1860
2150 x 1950	2240 x 1985	2130 x 1920	2010 x 1810
x 2000	2240 x 2035	2130 x 1970	2010 x 1860
x 2050	2240 x 2085	2130 x 2020	2010 x 1910
2200 x 1900	2290 x 1935	2180 x 1870	2060 x 1760
x 1950	2290 x 1985	2180 x 1920	2060 x 1810
x 2000	2290 x 2035	2180 x 1970	2060 x 1860
x 2050	2290 x 2085	2180 x 2020	2060 x 1910
x 2100	2290 x 2135	2180 x 2070	2060 x 1960
x 2150	2290 x 2185	2180 x 2120	2060 x 2010
2250 x 1950	2340 x 1985	2230 x 1920	2110 x 1810
x 2000	2340 x 2035	2230 x 1970	2110 x 1860
x 2050	2340 x 2085	2230 x 2020	2110 x 1910
x 2100	2340 x 2135	2230 x 2070	2110 x 1960
2300 x 1950	2390 x 1985	2280 x 1920	2160 x 1810
x 2000	2390 x 2035	2280 x 1970	2160 x 1860
x 2050	2390 x 2085	2280 x 2020	2160 x 1910
x 2100	2390 x 2135	2280 x 2070	2160 x 1960
x 2150	2390 x 2185	2280 x 2120	2160 x 2010
2400 x 1900	2490 x 1935	2380 x 1870	2260 x 1760
x 1950	2490 x 1985	2380 x 1920	2260 x 1810
x 2000	2490 x 2035	2380 x 1970	2260 x 1860
x 2050	2490 x 2085	2380 x 2020	2260 x 1910
x 2100	2490 x 2135	2380 x 2070	2260 x 1960
x 2150	2490 x 2185	2380 x 2120	2260 x 2010
x 2200	2490 x 2235	2380 x 2170	2260 x 2060
x 2250	2490 x 2285	2380 x 2220	2260 x 2110
2500 x 1950	2590 x 1985	2480 x 1920	2360 x 1810
x 2000	2590 x 2035	2480 x 1970	2360 x 1860
x 2050	2590 x 2085	2480 x 2020	2360 x 1910
x 2100	2590 x 2135	2480 x 2070	2360 x 1960
x 2150	2590 x 2185	2480 x 2120	2360 x 2010
x 2200	2590 x 2235	2480 x 2170	2360 x 2060
2600 x 1950	2690 x 1985	2580 x 1920	2460 x 1810
x 2000	2690 x 2035	2580 x 1970	2460 x 1860
x 2050	2690 x 2085	2580 x 2020	2460 x 1910
x 2100	2690 x 2135	2580 x 2070	2460 x 1960
2800 x 1950	2890 x 1985	2780 x 1920	2660 x 1810
x 2000	2890 x 2035	2780 x 1970	2660 x 1860
x 2050	2890 x 2085	2780 x 2020	2660 x 1910
x 2100	2890 x 2135	2780 x 2070	2660 x 1960
3000 x 1950	3090 x 1985	2980 x 1920	2860 x 1810
x 2000	3090 x 2035	2980 x 1970	2860 x 1860
x 2050	3090 x 2085	2980 x 2020	2860 x 1910
x 2100	3090 x 2135	2980 x 2070	2860 x 1960

Coupe horizontale

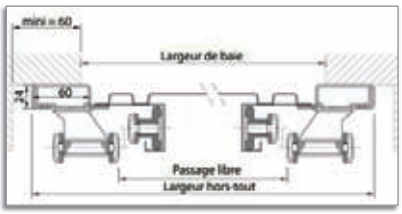

Coupe verticale

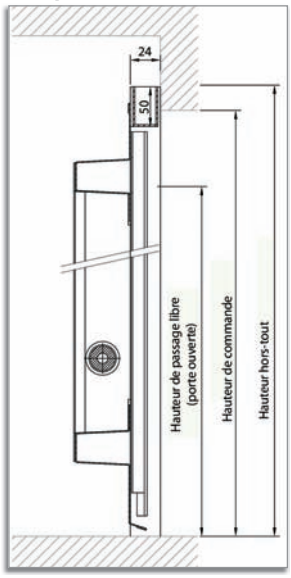

Porte de service Mini 100 (cotes en mm)

Dimensions de commande L x H (mm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Dimensions de passage libre L x H (mm)
830 x 2020	908 x 2040	778 x 1990
830 x 2145	908 x 2160	778 x 2110
930 x 2020	1008 x 2040	878 x 1990
930 x 2145	1008 x 2160	878 x 2110

Coupe horizontale

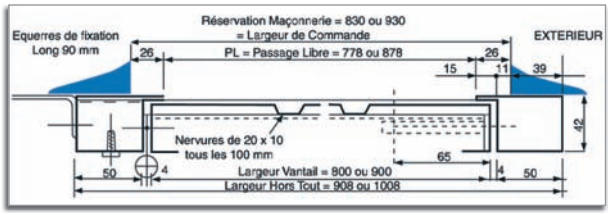

Coupe verticale

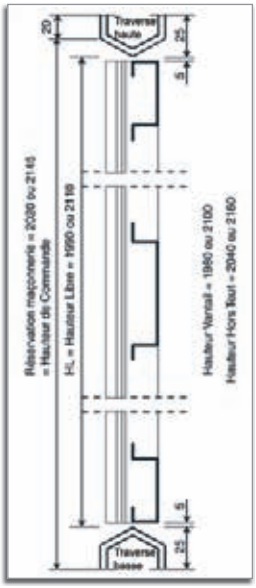

Votre distributeur

novofermhabitat.fr

Schémas, descriptifs, notices de pose, photographies, certificats…

Portes sectionnelles

Portes latérales

Portes à enroulement automatisées

Portes battantes

Portes basculantes

Automatismes pour portes de garage et portails de clôture

Carports

Portes de service & Blocs-portes

Portes automatiques de parking

Document non contractuel - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES : B450 301 486 - Réf. NFFDOC233 - Juin 2011 - Xylème communication.

PEFC

novoferm®

A chacun son ouverture

Groupe mondial SANWA