Duoport®

Porte de garage battante

Esthétique, isolation, sécurité…
le garage devient l'autre entrée principale !

novoferm® HABITAT

L'autre entrée principale

novofermhabitat.fr

Duoport®, la porte battante isolée haut de gamme

novoferm®
A chacun son ouverture

Porte battante Duoport® design à nervures. Option : brun gris RAL 8019.

ISOLATION ET QUALITÉ

Pour installer une buanderie, entreposer ou bricoler dans votre garage, **Duoport®** bénéficie d'une isolation de 45 mm de mousse de polyuréthane haute densité injectée entre deux tôles d'acier galvanisé prélaqué ou laqué.

L'huisserie, le seuil et le cadre des vantaux de **Duoport®** sont en aluminium inoxydable.

Coef. Isolation thermique : 0,44 W/m².K

PRÉSERVEZ VOS HABITUDES

Pratique, **Duoport®** est une porte de garage battante composée de deux vantaux, la partie dite semi-fixe de **Duoport®** peut être à droite ou à gauche suivant votre souhait.

Entrez et sortez à votre guise !

AMÉNAGEZ VOTRE GARAGE

Pour une meilleure utilisation de l'espace intérieur du garage, **Duoport®** s'ouvre en standard vers l'extérieur et permet donc de laisser libre cours à vos idées d'aménagement : stocker, bricoler, garer votre voiture…

Duoport® s'adapte à vos besoins.

Il s'agit d'une rénovation ? **Novoferm®** fabrique **Duoport®** à vos mesures et si vous êtes en bordure de voie, **Duoport®** peut aussi s'ouvrir vers l'intérieur de votre garage.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE…

Duoport® s'adapte à vos envies.

Vous avez le choix du design et de la finition.

Design

Nervures woodgrain

Nervures larges woodgrain


Sans nervures woodgrain, lisse ou lisse plaxé

Cassettes woodgrain ou lisse plaxé

Finition

Woodgrain

Lisse

Lisse plaxé chêne doré*

Coloris Blanc RAL 9016 en standard. *Le plaxé chêne doré est un film imitation bois vous permettant de bénéficier de "l'aspect du bois sans son entretien" !

Optez pour la couleur

Harmonisez votre nouvelle porte de garage aux autres menuiseries (option laquage).


Au choix similaire nuancier RAL

Profitez de la lumière naturelle

à l'intérieur de votre garage grâce à l'intégration de hublots double parois.

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 3

Le vitrage acrylique est clair extérieur et granité intérieur pour préserver votre garage des regards indiscrets.

Les hublots sont posés sur la section haute de la porte jusqu'à 2125 mm en hauteur, au-delà ils sont sur la section intermédiaire.

SÉCURISEZ VOTRE MAISON

Équipée d'une poignée ergonomique noire avec barillet double entrée à profil européen, **Duoport®** bénéficie d'un verrouillage 3 points et de 2 verrous à aiguille encastrés sur son semi-fixe très efficaces en cas de tentative d'effraction.

Pour plus de sécurité, ses vantaux sont également, anti-dégondage.

PORTE DE GARAGE 10 ans SUD novoferm

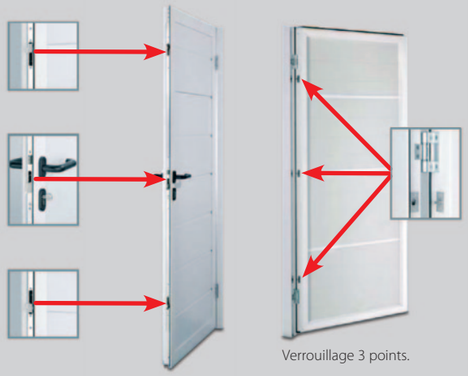
Verrouillage 3 points.

Poignée en PVC noir avec serrure 3 points

2 verrous à aiguille encastrés dans le semi-fixe

Système anti-dégondage

Le coin du professionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La porte battante **Duoport®** est destinée à un usage manuel et **n'est pas automatisable**.

Répartition des vantaux

Duoport® est en standard conçue avec deux vantaux égaux. Vous avez aussi la possibilité de créer votre porte selon vos besoins avec l'option "vantaux inégaux".

Elle est fabriquée à vos mesures et pour s'adapter parfaitement, les deux vantaux peuvent être de tailles inégales. Ainsi, il est même possible de réaliser une porte de 1180 mm en largeur avec un semi-fixe de 450 mm.

Limites dimensionnelles :

- Largeur minimum du vantail journalier : 710 mm
- Largeur minimum du vantail semi-fixe : 450 mm
- Largeur maximum d'un vantail : 1240 mm
- Largeur et hauteur maximum de la porte : 2500 mm
- Hauteur minimum : 1875 mm*
- Largeur minimum : 1180 mm

* 1815 avec verrouillage 1 point.

Sécurité maximale

Norme européenne EN 14351-1.
Résistance au vent de classe 2C.

Réservations

Pour une pose en applique intérieure :
Hors tout = (LC + 80 mm) x (HC + 40 mm)

SCHÉMAS TECHNIQUES (cotes en mm)

Coupe horizontale

Pose en applique

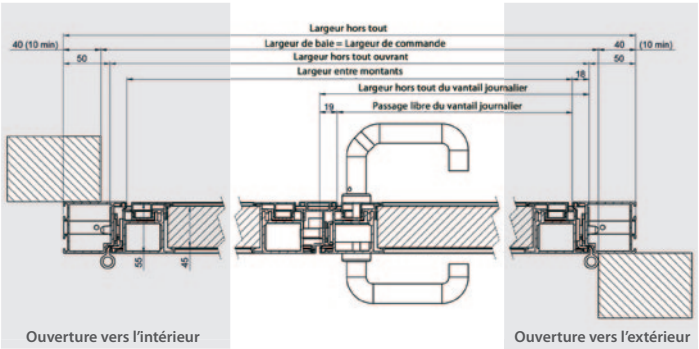

Coupe verticale

Pose en applique

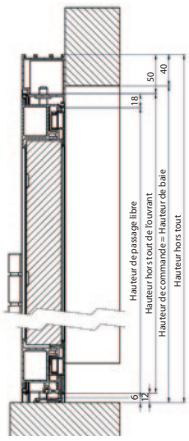

Pose en tunnel

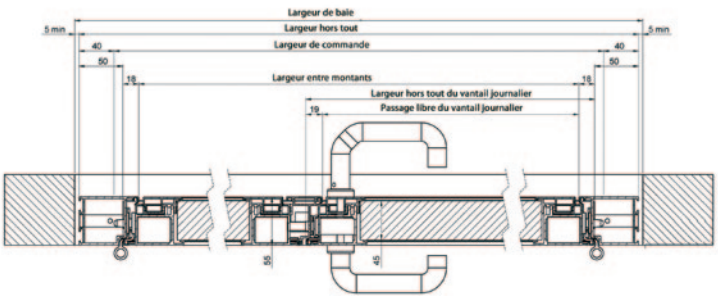

Pose en tunnel

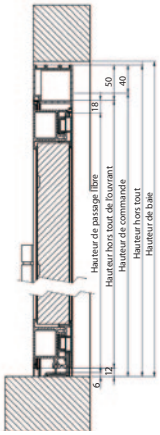

Votre distributeur

novofermhabitat.fr

Schémas, descriptifs, notices de pose, photographies, certificats…

Portes sectionnelles

Portes latérales

Portes à enroulement automatisées

Portes battantes

Portes basculantes

Automatismes pour portes de garage et portails de clôture

Carports

Portes de service & Blocs-portes

Portes automatiques de parking

novoferm®

A chacun son ouverture

SANWA HOLDINGS CORP.

Document non contractuel - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES : B450 301 486 - Réf. NFFDOC234 - Mai 2012 - Couverture : Porte battante Duoport® - xyleme