



Classic-line - Système Top 72 pour fenêtres PVC

Un système d'ouvrant performant aux fonctions, formes et design exclusifs



- Le profil ouvrant à 7 chambres garantit une très bonne isolation thermique de valeur U_f 1,2 W/m²K.
- En standard, mise en oeuvre d'intercalaires à isolation renforcée de couleur noire.
- Possibilité d'utiliser un triple vitrage faiblement émissif, jusqu'à U_g 0,6 W/m²K pour améliorer encore l'isolation thermique des fenêtres PVC.
- Un grand choix de profils de dormant permet une adaptation optimale dans la maçonnerie aussi bien en neuf qu'en rénovation.
- Les renforts en acier généreusement dimensionnés et intégrés dans les profils en PVC garantissent stabilité et fonctionnalité sur le long terme.

Le système d'ouvrant Classic-line Top 72 pour fenêtres PVC répond à toutes les exigences du neuf et de la rénovation et garantit des performances élevées sur le long terme. Grâce à un large choix de possibilités vos fenêtres PVC sont modernes, design et assurent tout le confort nécessaire.

Caractéristiques et performances

MATERIAU	Profils multichambres en PVC sans plomb, modifié choc, épaisseur des parois classe A
DIMENSIONS DU SYSTEME	<p>Profondeur de l'ouvrant: 79 mm</p> <p>Largeur visible de l'ouvrant côté extérieur: 36 mm</p> <p>Largeur visible de la battement semi fixe, fenêtre 2 vantaux: 132 mm</p> <p>Largeur visible de la battement semi fixe, porte fenêtre 2 vantaux: 147 mm</p> <p>Largeur visible de la traverse/ meneau fixe avec 2 vantaux: 166 mm</p> <p>Épaisseurs de vitrages possibles: 28, 30, 36, 40 et 46 mm</p>
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	<p>Perméabilité à l'air certifiée classe 4 selon la norme 12207</p> <p>Étanchéité à l'eau certifiée classe 9A-E900 selon la norme 12208</p>
VALEURS D'ISOLATION THERMIQUE	<p>Dormant de la fenêtre U_f 1,2 W/m²K</p> <p>Valeur U_w totale de la fenêtre de 0,87 à 1,2 W/m²K, selon le type de vitrage (détail ci-dessous)</p>
VALEUR D'ISOLATION ACOUSTIQUE	Valeur R_w totale de la fenêtre de 32 à 45 dB, selon le type de vitrage
VITRAGES MULTIFONCTIONS	<p>Double vitrage faiblement émissif Plus Valor, 28 mm et 30 mm, U_g 1,1 W/m²K, vitrage standard</p> <p>Triple vitrage faiblement émissif S-Valor, 30, 40 et 46 mm, U_g 0,6 à 0,9 W/m²K</p> <p>Double vitrage de protection solaire Solar, 28 et 30 mm U_g 1,1 W/m²K</p> <p>Triple vitrage de protection solaire Solar, 30, 40 et 46 mm, U_g 0,6 - 0,9 W/m²K</p> <p>Tous les vitrages sont combinables avec un vitrage feuilleté de sécurité</p>
INTERCALAIRES	<p>Intercalaires à isolation renforcée de couleur noire</p> <p>Pour double vitrages, les intercalaires à isolation renforcée en option de couleur blanc ou bruin clair</p>
PROTECTION CONTRE L'EFFRACTION	<p>Ferrage 2 points de sécurité en standard</p> <p>Kit de sécurité Protect Plus certifié, répondant aux exigences de sécurité de la norme RC 1 N</p> <p>Kit de sécurité Protect Safety Plus, répondant aux exigences de sécurité de la norme RC 2</p>
FERRAGE OSCILLO-BATTANT	<p>EXÉCUTION STANDARD:</p> <p>Rouleau champignon avec réglage de la hauteur intégré, gâches porteuses vissées dans le renfort acier, gâches de sécurité vissées dans le renfort acier, fermeture de sécurité 2 points, tétons cylindriques en périphérie, pied de positionnement anti fausse manœuvre, amortissement en position OB, fermeture sécurisée confortable, blocage contre le vent, houssette</p> <p>ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS:</p> <p>Ferrage été-hiver économie d'énergie, ouverture progressive, aération ouverture réduite, aérateur sur fenêtre, blocage de l'OF, limiteur d'ouvrant, ferrages de sécurité 4 points, sécurité multipoints, contact magnétique, portes verrouillables, ouverture d'imposte</p>
TYPES D'OUVERTURE	OF, OF/OB, OB, commande d'ouverture d'imposte, ouverture OB avant OF, porte verrouillable, porte coulissante décrochable avec position d'aération OB, porte coulissante Comfort avec position ventilation
FORMES	Formes rectangulaires, à pans coupés, cintrées et arrondies
SURFACES	Lisses, veinées, satinées, structurées

TEINTES

EXÉCUTION UNE TEINTE:

Blanc, blanc satiné, blanc antique, blanc perlé, blanc papyrus, gris, chêne, Black Cherry, Castagno, chêne rustique


EXÉCUTION BICOLORE:

À l'intérieur blanc antique, à l'extérieur Castagno


Valeurs d'isolation thermique selon la norme ISO 10077-1:2006

Vitrage faiblement émissif	Valeur U_g vitrage [W/m^2K]	Valeur U_w fenêtre [W/m^2K] avec intercalaire à isolation renforcée
Double vitrage Plus Valor	1,1	1,2
Triple vitrage S-Valor	0,9	1,1
Triple vitrage S-Valor	0,8	1,0
Triple vitrage S-Valor	0,7	0,94
Triple vitrage S-Valor	0,6	0,87


Détails du système

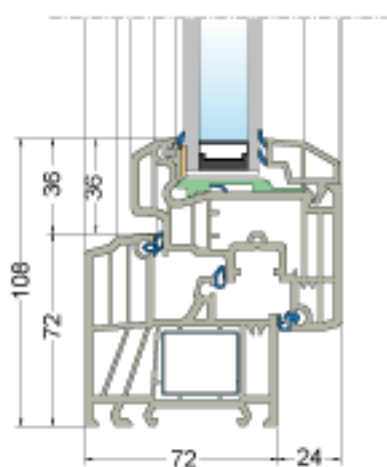

Dormant standard D260 et ouvrant Classic-line D285

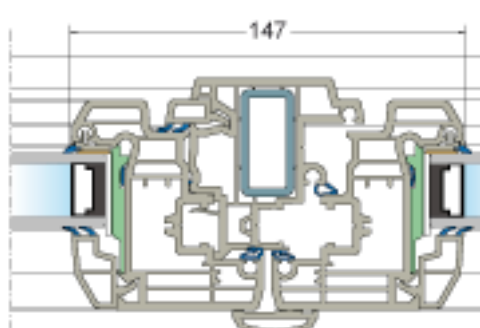

Traverse mobile (batté) D215

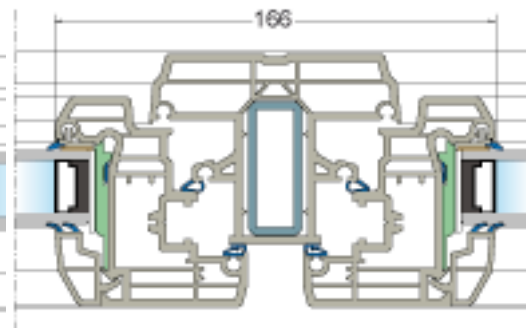

Traverse/ Meneau D261