

Visio avec Store Vertical VSV



- Solution unique 2 produits en 1
- Sécurité + Isolation au froid
+ Isolation à la chaleur
+ Gestion de la lumière
- Moins cher qu'un volet + un store
- Une seule pose
- 48 coloris de store
- 2 moteurs
- 2 télécommandes
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- VSV avec lame PX39 ou PX40 : $\Delta R = 0,23 \text{ m}^2\text{K/W}$
avec lame PX 39 Thermo-Reflex™ ou ISOMAXX : $\Delta R = 0,33 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Pose en enroulement extérieur uniquement

TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES SUD

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)



En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en construction
traditionnelle avec Isolation
Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

Uniquement motorisé avec Radio

- 1 moteur pour le volet
- 1 moteur pour le store


Limites maxi

- LDC* = 3000 mm
- HCC* PX39 = 3050 mm
- HCC* PX40 = 2450 mm
- Avec surface maxi = 6 m²

Limites mini

	Électrique sans secours
LDC* mini	495
HCC* mini	400

Coulisse



Store


48 coloris, Δ R = 0,8 m²K/W

⚠ Raccord horizontal du store

	LDC	HCC
PX39	1 770	1 965
PX40	1 770	2 015

À partir de 1800 mm du sol, store descendu, le raccord horizontal est visible

Limites utilisation lames Alu pour Visio avec Store Vertical

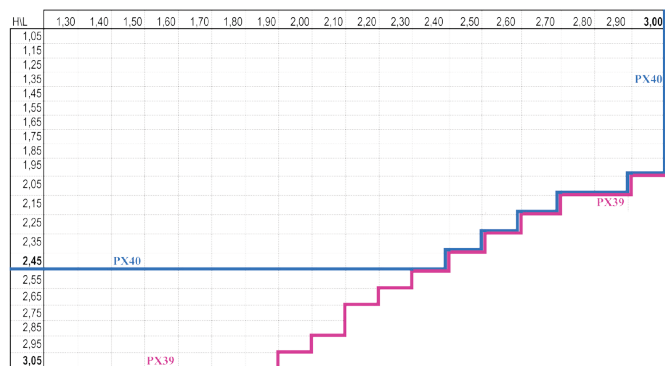

Marquage NF

	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX39	V*5 1700 mm	V*4 2100 mm	V*3 2500 mm
PX40	V*5 2300 mm	V*4 2800 mm	V*3 3300 mm


Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HCC : Hauteur Caisson Compris

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39	PX 40
650		132
750		
850		
950		155
1050		
1150	132	
1250		
1350		170
1450		
1550		
1650		
1750	155	205
1850		
1950		
2050		
2150		
2250		
2350		
2450	170	
2550		
2650		
2750		
2850	205	
2950		
3000		

Forme du caisson

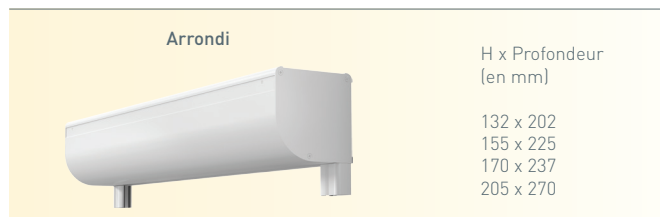

VSV dans Coffralux

Section des Coffralux

Hauteur sous linteau	PX 39	PX 40	Hauteur sous linteau
650 à 2350	30	30	650 à 1150

⚠ Attention

- Pose de la sous-face à l'envers
- Largeur de la sous-face à délimiter
- En cas d'intervention : dépose complète

→ Bon de commande : p. 68