Visio Solaire 2.0

- Sections de Caisson adaptées 155/170
- Emprise minimale sur la fenêtre : Sections de Caisson 155/170
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson aux choix
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée, effacement total dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- Incompatible avec Noé™
- Pose en enroulement extérieur uniquement

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur

Sous linteau* au nu extérieur (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

En applique* (Enroulement extérieur)

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

ALU

PX39	PX39 Th.R	PX39 ISOMAXX
Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²
Densité Mousse : 90 kg/m³ Δ R = 0,15	Densité Mousse : 90 kg/m³ Δ R = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ Δ R = 0,25 Enroulement extérieur uniquement

Manœuvres

●	Radio
✖	Manœuvre de secours
✖	Filaire
✖	Tirage direct
✖	Tringle oscillante

● Réalisable ✖ Non réalisable

Limites mini

LDC* mini	610 mm
HCC* mini	400 mm

Coulisse

C 48R



À savoir

1 – Le produit se recharge même par temps nuageux. Il fonctionne 15 jours sans soleil.

2 – Deux volets de dimensions différentes peuvent avoir une vitesse de fonctionnement différente d'un rapport de 1 à 2.

3 – Un chargeur de batterie (longueur du câble 3,40 m, temps de charge 3 h 30) est disponible en option. Les produits stockés sans fonctionnement peuvent être déchargés lors de la pose. Il est donc fortement recommandé de posséder un chargeur de batterie. Nous recommandons aussi aux particuliers équipés de volets solaires de posséder chez eux un chargeur en cas de difficultés.

4 – La batterie est livrée chargée. Elle est garantie 2 ans.

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39
650	155
750	
850	
950	
1 050	
1 150	
1 250	
1 350	
1 450	
1 550	
1 650	170
1 750	
1 850	
1 950	
2 050	
2 150	
2 250	
2 350	
2 750	205

Forme des caissons

Arrondi

Pan coupé



H x Profondeur (en mm)	155 x 157 170 x 170

Limites utilisation lames Alu PX39

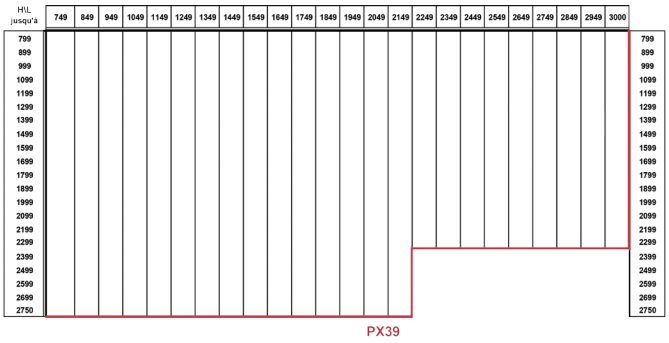

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HCC : Hauteur Caisson Compris