Visio Moustiquaire VM

- 2 produits en 1
- Emprise minimale sur la fenêtre : Sections de Caisson 123/132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée : effacement total dans le caisson
- Moustiquaire manœuvrée par tirage direct
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement

TRÈS ADAPTÉ AUX CHAMBRES D'ENFANTS

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur

Sous linteau (Enroulement extérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

Pose dans **COFFRE TUNNEL**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur

Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

ALU

PX39	PX39 Th.R	PX39 ISOMAXX	PX40
Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 3,3 kg/m²
Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15

PVC

PVC40
Poids : 3 kg/m²
ΔR = 0,20

Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
✖	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
●	Tirage direct
✖	Tringle oscillante

● Réalisable ✖ Non réalisable

La moustiquaire se manœuvre uniquement par tirage direct.

Limites mini

	Électrique sans secours (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)	Tirage direct (mm)
LDC* mini	520	non	non	700
HCC* mini	400	non	non	400

Surface maxi : 5 m²
Sauf caisson 123/132
Caisson mini 155

Moustiquaire

LDC* maxi = 1 500 mm
HCC* maxi = 2 450 mm

Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire

Forme du caisson

Arrondi

Pan coupé

H x Profondeur (en mm)

123 x 161
132 x 170
155 x 187
170 x 200
205 x 235

Coulisse

C 48D



Marquage

		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC
PX39	V*5	1 700 mm	V*4	2 100 mm	V*3	2 500 mm
PX40	V*5	2 300 mm	V*4	2 800 mm	V*3	3 300 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre

LDC : Largeur Dos de Coulisses
HCC : Hauteur Caisson Compris

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39	PX 40	PVC 40
650	123	132	132
750			
850		155	
950			
1 050			
1 150			
1 250		170	155
1 350	132		
1 450			
1 550			
1 650	155	205	170
1 750			
1 850			
1 950			
2 050			
2 150			
2 250			205
2 350			
2 450	170		

Visio Moustiquaire dans Coffralux

HCC* jusqu'à	PX 39	PX 40	PVC 40
750	26, 28 ou 30	26, 28 ou 30	26, 28 ou 30
850			
950			
1 050			
1 150			
1 250		28 ou 30	
1 350			
1 450			
1 550			
1 650			
1 750			
1 850			28 ou 30
1 950			
2 050			
2 150			
2 250			
2 350			
2 450	28 ou 30		

En cas d'intervention, dépose complète

Limites utilisation lames Alu et PVC pour Visio Moustiquaire

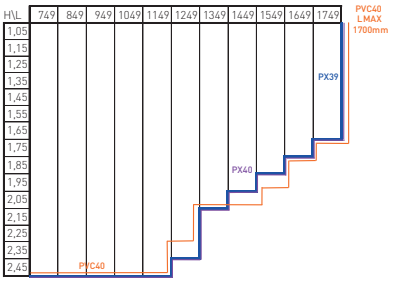

→ Bon de commande : **p. 69**